




FA1-H

Reconocimiento Facial de Acceso y Asistencia




- Este producto ofrece un sistema algorítmico compuesto, con una operatividad de alta velocidad.
- Viene con el sistema LINUX incorporado, el cual es fácil de integrar en varios sistemas.
- Ofrece un ordenador independiente o un ambiente de red.
- Este aparato viene equipado con un sistema óptico infrarrojo, el cual permite la identificación de usuarios en entornos oscuros.
- Viene con un sistema profesional de control de acceso, el cual se apoya en la transferencia de los registros de entrada en tiempo real.
- Viene con una pantalla TFT táctil de 4.3", de elegante diseño y a la moda, con una interfaz simple.
- Este aparato viene con 6 teclas de funciones definidas por el usuario, además es muy fácil de operar.
- Almacena los datos durante interrupciones eléctricas.

Markovations S.A.C.

📍 Jr. Pedro Benvenuto Murrieta 298-A, San Miguel
☎ Central: +(51-1) 205-1440
✉ info@markovations.com

Reconocimiento Facial FA1-H

Diagrama de Instalación

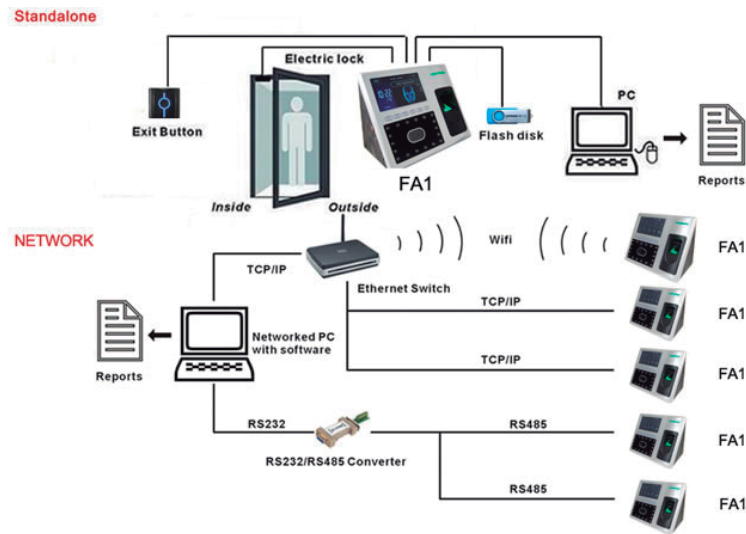

Especificaciones

▪ Pantalla	: Táctil TFT de 4.8"
▪ Altavoz	: Aviso de voz (Se pueden seleccionar los idiomas)
▪ Idioma	: 40 idiomas a escoger: inglés, francés, español, etc.)
▪ Capacidad de reconocimiento	: 1,200
▪ Capacidad de lectura	: 3,000
▪ Capacidad de registro	: 200,000
▪ Velocidad de Verificación (1:1)	: ≤ 1s
▪ Velocidad de identificación (1: N)	: ≤ 1s
▪ FRR	: ≤ 0.01%
▪ FAR	: ≤ 0.0001%
▪ Fuente De Alimentación	: 110/220VAC ~ 12VDC
▪ Método de Comunicación	: TCP/IP, RS232 /485, USB Host *2, Wiegand de salida
▪ Temperatura de la operación	: 0°C~45°C
▪ Humedad de la operación	: 20%~80%
▪ Dimensiones	: 194(L)*165(W)*86(H)mm
▪ Estado de asistencia	: Entrada, salida, entrada de receso, salida de receso, entrada OT, salida OT.
▪ Función	: Cámara infrarroja de alta definición; 2 teclas de función establecidas por el usuario; relé incorporado, sistema profesional de control de acceso , sensor de la puerta; alarma de desmantelamiento, alarma de robos, alarma de coacción; timbre programado, código de trabajo, SMS , entrada T9 , DST, auto-consulta, identificación con foto, timbre programado extensible.
▪ Función Personalizada	: Servidor web , batería-Li , código pin -14, salida para impresora, lectores ID y Mifare , Wifi , GPRS.